


TECHNICKÝ LIST

DELTA 160M

DELTA 160M je manuální svařovací jednotka pro svařování na tupo potrubí do \varnothing 160mm. Hlavními přednostmi jsou snížená hmotnost, minimální celkové rozměry a všestrannost použití. Vybavení: tělo jednotky, dvě svěry, vyjímatelný elektrický hoblík vybavený bezpečnostním mikrospínačem, vyjímatelná nahřívací deska (s nezávislým teploměrem znázorňujícím skučenou pracovní teplotu a elektronickým termoregulátorem „Digital Dragon“ s displejem), dvě boční podpěry lze dodat na vyžádání.

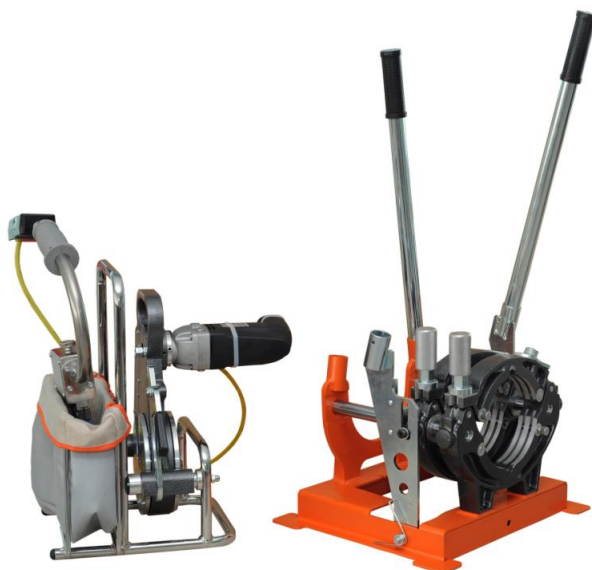

DELTA 160M je vybavena patentovaným zajištěním svěr, které pomáhá obsluze vyvinout potřebnou sílu. „Digital Dragon“ je vysoce přesný elektronický termoregulátor (přesnost $\pm 1^\circ\text{C}$) s digitálním displejem a tlačítky pro regulaci. Tento nový systém obsahuje také LED diody ke kontrole kontingentního čidla, teplotních anomálií a pracovního procesu jednotky (napětí a teplota)

STANDARDNÍ VÝBAVA:

- Tělo jednotky
- Nahřívací deska s digitální kontrolou teploty
- Elektrický hoblík
- Stojan pro nahřívací desku a hoblík



DOPLŇKY NA VYŽÁDÁNÍ:

- Svěry pro \varnothing 32 až 140 mm
- Boční podpěry
- Podvozek pro převoz jednotky



TECHNICKÉ PARAMETRY

Rozsah průměrů	32 – 160 mm	
Napájení	110 V	230 V
	50 / 60 Hz	
Max. příkon	2020 W	1600 W
Pracovní teploty	180 – 280 °C	
Venkovní teploty	-10 – 40 °C	
Materiály	HDPE, PP	
Rozměry	450 x 384 x 830 mm	
Váha	35 kg	