


## VINUTÉ NEREZOVÉ WDF FILTRY

### Popis

Nerezový WDF filtr je vytvořen z drátu navinutém na nosné konstrukci. Filtr zaručuje extrémně přesnou šířku štěrbin. Díky této přesnosti se písková zrnka nemohou dostat do vrtu a zároveň se díky vysoké propustnosti eliminuje možnost zanesení filtru. Filtry lze spojovat závitem, zástrčným spojem HAGUESTA nebo dodat s varnými konci.

### Výhody

- + až 50% volné vstupní plochy
- + šíře štěrbin již od 0,1mm
- + snížení vrtného průměry
- + při správné konstrukci použitelné až do hloubek >300m
- + Díky trojúhelníkovému tvaru drátu nedochází k ucpání filtru
- + Vysoká průtočnost i při velmi jemné šířce štěrbin

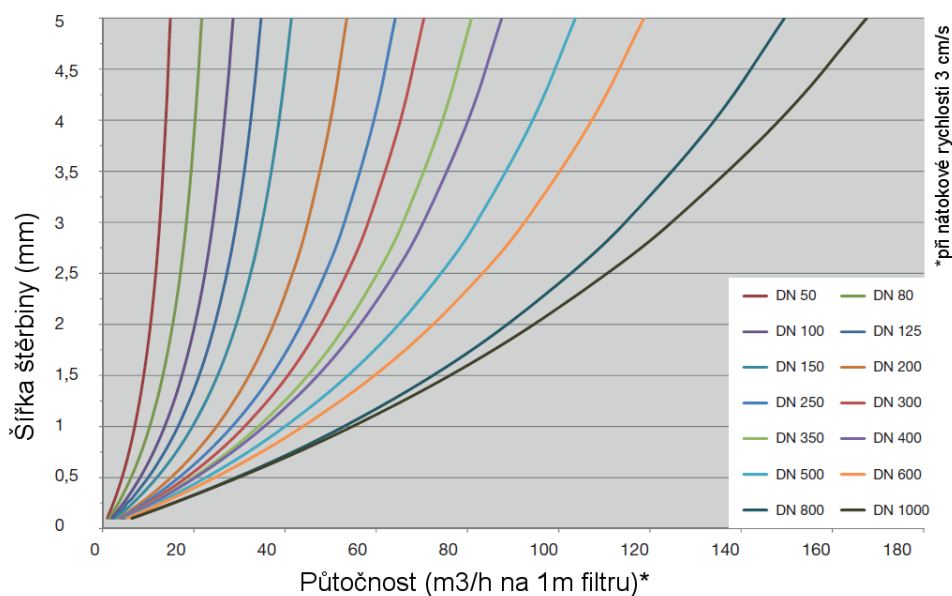

Rozměrová řada DN	Vnější / vnitřní Ø mm	Pevnost v tahu kN	Vnější tlaková odolnost bar	Váha kg / m
50	62/52	50	144,2	3,34
80	90/80	72	63,9	4,83
100	118/108	87	31,8	6,19
125	143/133	108	18,7	7,55
150	170/160	130	11,4	8,99
200	223/221	151	8,7	13,63
250	278/265	180	7,0	19,22
300	305/292	216	5,3	21,40
350	364/350	252	4,6	28,55
400	410/394	288	4,6	35,67
500	509/490	525	3,6	53,00
600	661/590	590	6,0	69,86
800	813/790	833	1,9	105,43
1000	1019/990	1205	2,0	168,05

Další rozměry nebo provedení pro kombinaci s PVC pažnicemi dle poptávky.

